

Installationsanvisning DT-relä

Installation instructions DT relay

Installationsanweisung DT Relais

LEDSON

1

- Montera + och - kabel direkt på batteriet (1)
- Mount the + and - cable directly to the battery (1)
- Installieren Sie die + und - Kabel direkt an die Batterie (1)

2

- Koppla / Koble DT-kontakt (2) med belysning (8)
- Connect the DT-connector (2) with lighting (8)
- Schließen Sie den DT-Kontakt (2) mit Beleuchtung (8)

3^a


- Koppla enligt 3^a för att använda / bruke av och på-knapp (5)
- Connect according to 3A to use the on and off switch (5)
- Eine Verbindung gemäß 3A die Ein- und Aus-Taste (5) verwenden

3^b

- Koppla enligt 3^b för styrning med helljus (7):
Koppla ihop reläkablaget (3) kontakt med medföljande kontakt med svart kabel. Montera skarvklämman (6) i slutet av kabeln samt på helljusets (7) + kabel. Kläm ihop skarvklämmans metallstift så det skär in i båda kablarna och skapar kontakt.

- Connect according to 3^b for control with the high beam (7):
Connect the relays (3) plug with the supplied plug with black cable. Assemble the splice clip (6) in the end of the cable and on the high beams (7) + cable. Squeeze the splice clip metal pin so as to cut into both wires and make contact.

- Verbindung nach 3^b für den Fernlicht (7) zu steuern:
Verbinden Sie die Relais (3) mit dem mitgelieferten Stecker mit schwarzem Kabel. Bauen Sie die Stromdiebstahl (6) in das Ende des Kabels und an das Fernlicht (7) Kabel +. Drücken Sie die Stromdiebstahl Metallstift, um in beiden Drähte zu schneiden und zu Kontakt.

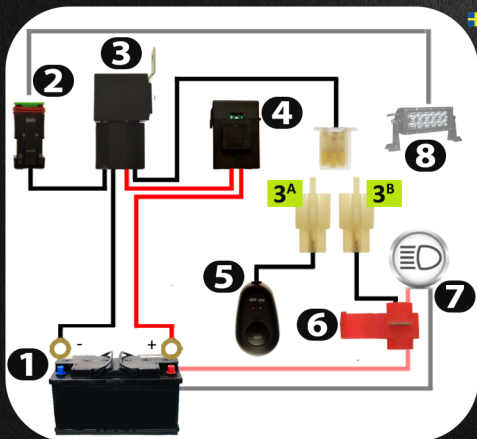

- Batteri
- DT-kontakt
- Relä
- Säkring / sikring
- Av och på-knapp
- Skarvklämman / klemme
- Helljus / fjernlys
- Belysning

- Battery
- DT connector
- Relay
- Fuse
- On and off-switch
- Splice clip
- High beam
- Lighting

- Batterie
- DT Anschluss
- Relais
- Sicherung
- Ein- und Ausschalter
- Stromdiebstahl
- Fernlicht
- Beleuchtung