


Kopplingschema

- **Röd kabel:** + matning 10-30V över en 15A säkring - kopplas via en AV/PÅ-strömbrytare till batteriet.
- **Svart kabel:** - jord/chassi - på eller i närheten av batteriet.
- **Gul kabel:** byta blyxtljusmönster. Kopplas till + via en återfjädrande strömbrytare. Gul kabel skall bara ha en kort puls med + för att skifta mönster.

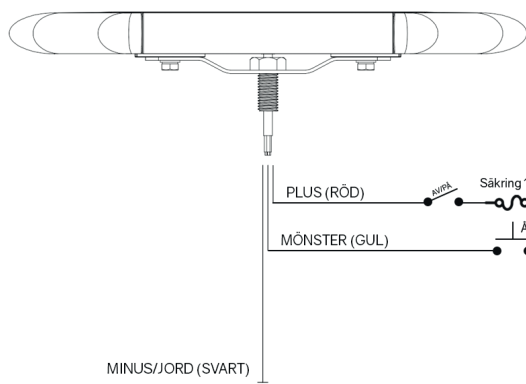


Kompletera med strömbrytare AV/PÅ
Säljes separat

Jord (-) _____

Belastning (+) _____

Batteri (+) _____



ArtikeInr: 265001

Kompletera med återfjädrande strömbrytare
Säljes separat



ArtikeInr: 265006

#	Blyxtmönster	FPM	ms
1	Enkel blyxt - dagläge (R65 klass 2)	125	480
2	Enkel blyxt - nattläge (R65 klass 1)	125	480
3	Trippel blyxt Alt. Vanster & Höger dagläge (R65 klass 2)	125	480
4	Enkel blyxt	75	800
5	Dubbel blyxt	125	480
6	Trippel blyxt	125	480
7	Vandrande blyxt	N/A	N/A
8	Trippel blyxt	N/A	N/A
9	Fyrdubbel blyxt	N/A	N/A
10	Trippel blyxt och alternerande fram och bak/in och ut	N/A	N/A
11	Trippel blyxt / Enkel blyxt Alt. Fram/Bak (Trippel blyxt) / In/Ut (Trippel blyxt) / Alla (Enkel blyxt)	N/A	N/A
12	Alternerande blyxtmönster	N/A	N/A
13	Strobe	600	100
14	Cruise mode (svagt fast sken)	N/A	N/A