

SafeKid

Läs instruktionerna noga innan du monterar och installerar produkten

Barnvagnsbelysningen består av 4st IP68 klassade LED lister – 1st vit (framåt), 2st orange (åt sidorna) samt 1st röd (bakåt). Kontrollera först var det kan vara lämpligt att montera dessa på barnvagnens chassi eller på exempelvis rollatorns chassi.

Bruksanvisning

1. Rengör monteringsplatserna ordentligt med t.ex. T-sprit för att få bort eventuella fettrester eller liknande för att säkerställa att LED-listernas dubbelhäftande tejp fäster ordentligt. Montering bör utföras i rumstemperatur för bästa vidhäftning. Låt barnvagn/rollator stå inomhus över natten för att säkerställa att den dubbelhäftande tejp fäster.

2. Samla ihop kablarna från listerna, använd med fördel buntband.


3. Fäll upp den orangea flärpen i en av de två medföljande kabelförgrenarna. Stoppa in de **röda** pluskablarna (+) från samtliga LED-lister i varsitt uttag. Vik ner den orangea flärpen för att låsa/förbinda kablarna med varandra.

4. Repetera ovanstående steg i den andra kabelförgrenaren med LED-listernas **svarta** kablar.

5. USB-kabelns **röda** kabel kopplar du in på kabelförgrenarens baksida med de **röda** LED-listernas kablar.

USB-kabelns **svarta** kabel kopplar du in på kabelförgrenarens baksida med de **svarta** LED-listernas kablar. Se illustration till höger.

5. Anslut USB adaptern till powerbanken. Därefter är installationen klar!

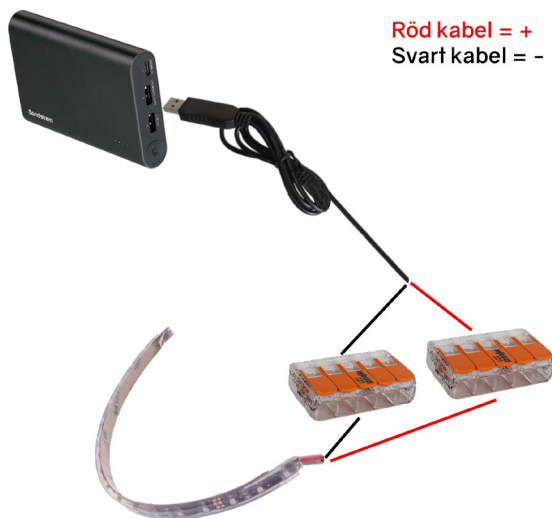

Viktig information!

1. En kabelförgrening är avsedd för plus (röd) eller minus (svart)-kablar, därför medföljer det två stycken (en för minuskablarna och en för pluskablarna). Dessa två förgrenare räcker då till upp till fem LED-lister.
2. SafeKid-paketet drar cirka 1500 mAh i timmen, planera därför ditt inköp av Powerbank utefter det.
3. Kabellängden på USB-adapterkabeln är 100 cm, max belastning 0,4A.